

WOOD PAINT

КРАСКА ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Эта краска идеально подходит как для внутренних, так и для внешних деревянных поверхностей: заборы, вагонка, брус, двери, мебель. Образует эластичное покрытие, которое не трескается и сохраняет прочность даже при перепадах температур

Благодаря антисептическим добавкам защищает древесину от гнили, плесени и грибка. Содержит воск, который дополнительно уберёжет дерево от влаги и грязи. Устойчива к солнцу (УФ-излучению), дождю и другим погодным условиям — выглядит свежо и аккуратно много лет не только на домашней, но и на садовой мебели.

Красится легко, без подтеков, растеканий и пятен. Сертифицирована для применения в детских учреждениях — экологична и безопасна. Срок службы до 15 лет — это надёжная защита и стильный вид одновременно.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для внутренних и наружных работ. Предназначена для окраски как необработанных, так и обработанных промышленным способом или ранее окрашенных красками деревянных поверхностей. Применяется для окраски дощатых стен, обшивочных досок, заборов, фасадов и т.д.

Не предназначена для окраски оконных рам, дверей и дверных проёмов. Сертифицирована для применения в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах.

Не допускается нанесение на деревянные поверхности, ранее обработанные щелочными огнезащитными, биозащитными и другими органическими пропитками, отбеливающими составами.

ПОДГОТОВКА

Поверхность должна быть однородной, выровненной, сухой и чистой. Имеющиеся непрочные части и отслаивающиеся слои старых покрытий удалить. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпатлевочных составов. Шпатлевку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щетки или пылесосом, Предварительно обработать поверхность грунтом глубокого проникновения Interior&Exterior Primer.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением тщательно перемешайте краску. Для нанесения используйте валик, кисть или краскопульт. Окрашивание производить в два слоя при температуре воздуха и поверхности от 5°C до 25°C. Второй слой нанести через 6 часов после первого. Время высыхания может меняться в зависимости от температуры и влажности. Полный набор прочности: через 28 дней после окрашивания.


Не наносить при прямых солнечных лучах, сильным ветре, тумане или высокой влажности, дожде. Новые бетонные поверхности окрашивать после одного отопительного сезона, новые оштукатуренные поверхности — через 1-2 месяца.




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Акриловая дисперсия
Разбавитель	Вода
Расход (в один слой)	~0, 13 л/м ²
Плотность (кг/м ³)	1,22-1,24
Условия нанесения	от +5 до +30°C; относительная влажность воздуха – 65%
Межслойная сушка	4-6 часов
Время полного высыхания	24 часа при температуре воздуха 22°C и относительной влажности не более 65%
Окончательный набор прочности	28 дней
Базы под колеровку	A (светлые тона) C (насыщенные тона)
Колеровка	По каталогу Olsta Nortland, веерам NCS, RAL, Monicolor NOVA
Серия	BASIC

КЛАСС УСТОЙЧИВОСТИ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ ПО СТАНДАРТУ DIN EN 13300

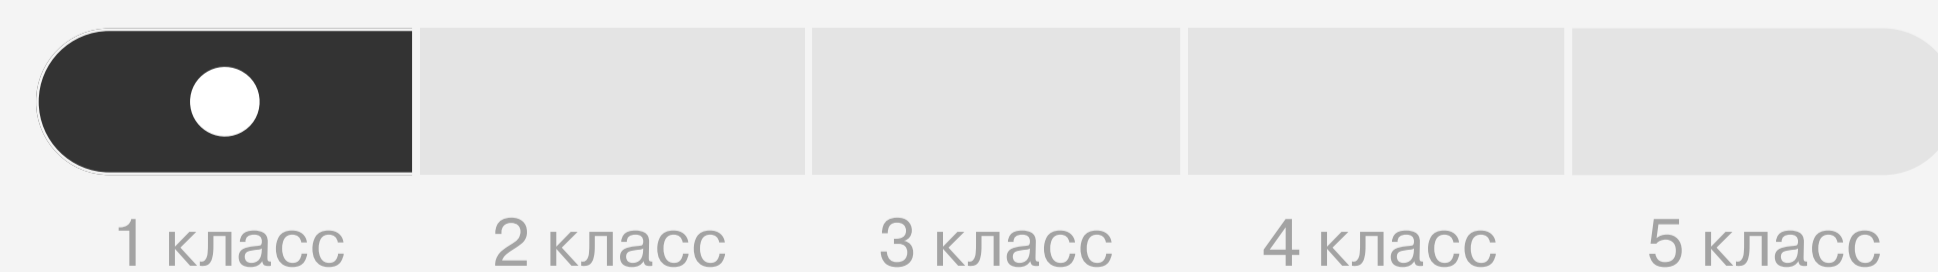

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА, % ШЕЛКОВИСТО-МАТОВАЯ

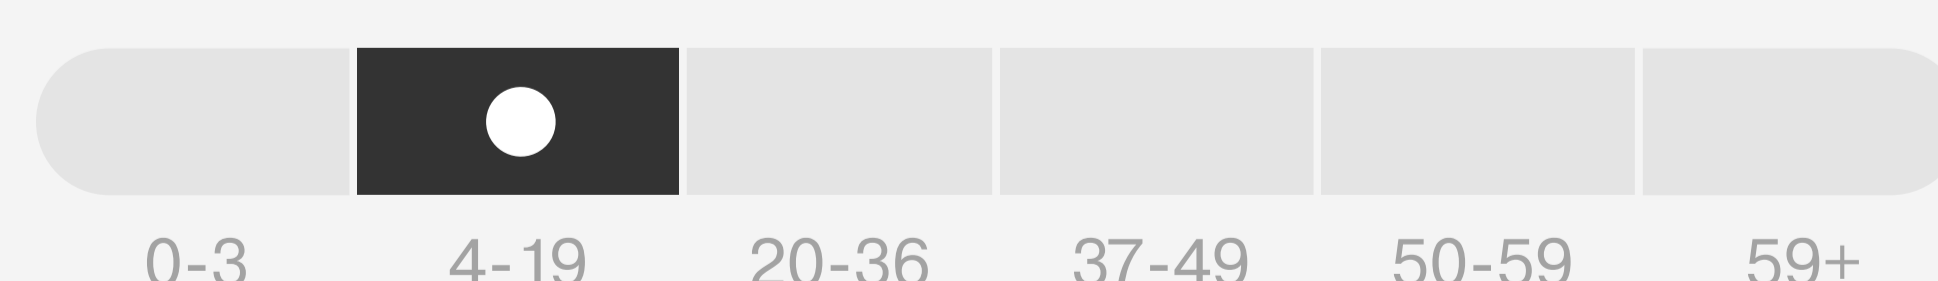

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ



ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

