

Supreme PU Paint

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА

ОПИСАНИЕ:

Благодаря термостойкости до 120 °С, краска значительно расширяет привычные границы применения интерьерных решений. Легко наносится, обладает высокой укрывистостью и создает безупречно равномерный матовый финиш.

Устойчива к мытью, удалению пятен и сохраняет первозданный вид при интенсивной эксплуатации. Экологичная формула создана по технологии APEO free (не выделяет опасных скрытых летучих токсинов)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Краска предназначена для нанесения на стены и потолки из минеральных, деревянных (МДФ, OSB, фанера, ЛДСП), металлических поверхностей (оцинкованное железо, алюминий, медь), а также ПВХ внутри помещений. Не рекомендовано применение для черных металлов.

ПОДГОТОВКА

Поверхность должна быть однородной, ровной, сухой и чистой. Удалите непрочные части и отслаивающиеся старые покрытия. Трещины и сколы зашпательйте, отшлифуйте мелкой наждачной бумагой и очистите от пыли щеткой или пылесосом. Минеральные, металлические (оцинкованные, медные, алюминиевые), деревянные основания и ПВХ предварительно обработайте грунтом Olsta Universal Primer или краской Olsta Supreme PU Paint, разбавленной водой на 30%.

Особенности подготовки древесины:

- Влажность не должна превышать 12% для лиственных и 15% для хвойных пород.
- Все глубокие царапины, трещины и сколы необходимо устранить. При наличии гнили, смолы, ржавчины или дубильных веществ обработайте поверхность антисептиком или блокирующим составом.
- Для равномерной впитываемости отшлифуйте дерево абразивом Р80, а непосредственно перед окрашиванием — Р120–Р180.

Запрещено: наносить на деревянные поверхности, ранее обработанные щелочными огне- и биозащитными пропитками, органическими составами или отбеливателями

НАНЕСЕНИЕ

Краска готова к применению и требует только тщательного перемешивания перед нанесением. Наносите её кистью, валиком или краскопультом на сухую подготовленную поверхность в 1–2 слоя при температуре от +5°С до +25°С. Повторный слой наносится через 4–6 часов (время сушки может меняться в зависимости от температуры и влажности).



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

при попадании на кожу и другие части тела обильно промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза и рот промыть большим количеством воды. Обратиться к врачу. Работать в резиновых перчатках, надевая под них хлопчатобумажные, и в одежде, максимально закрывающей кожные покровы тела.


Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Производитель не несет ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Акрил-уретан
Расход (в один слой)	~80 мл/м²
Условия нанесения	от +5 до +30°С; относительная влажность воздуха – 65%
Межслойная сушка	4-6 часов
Время полного высыхания	24 часа при температуре воздуха 22°С и относительной влажности не более 65%
Окончательный набор прочности	28 дней
Базы под колеровку	А (светлые тона) С (насыщенные тона)
Колеровка	Вручную или компьютерным способом универсальными пигментными пастами. На примыкающие поверхности использовать цвета только одной производственной партии
Серия	SMART

КЛАСС УСТОЙЧИВОСТИ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ ПО СТАНДАРТУ DIN EN 13300

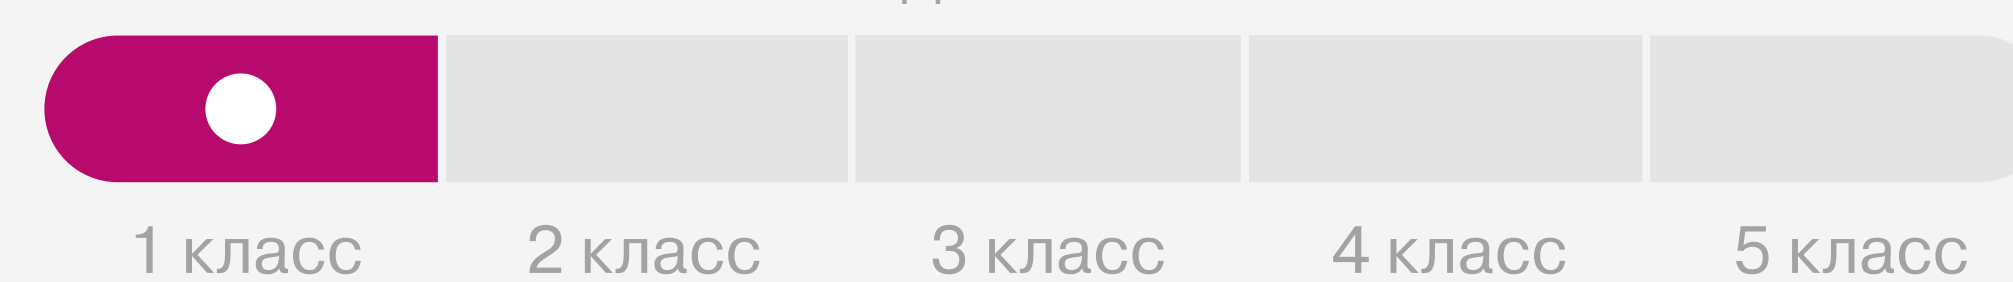

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА, 4 % ШЕЛКОВИСТО-МАТОВАЯ

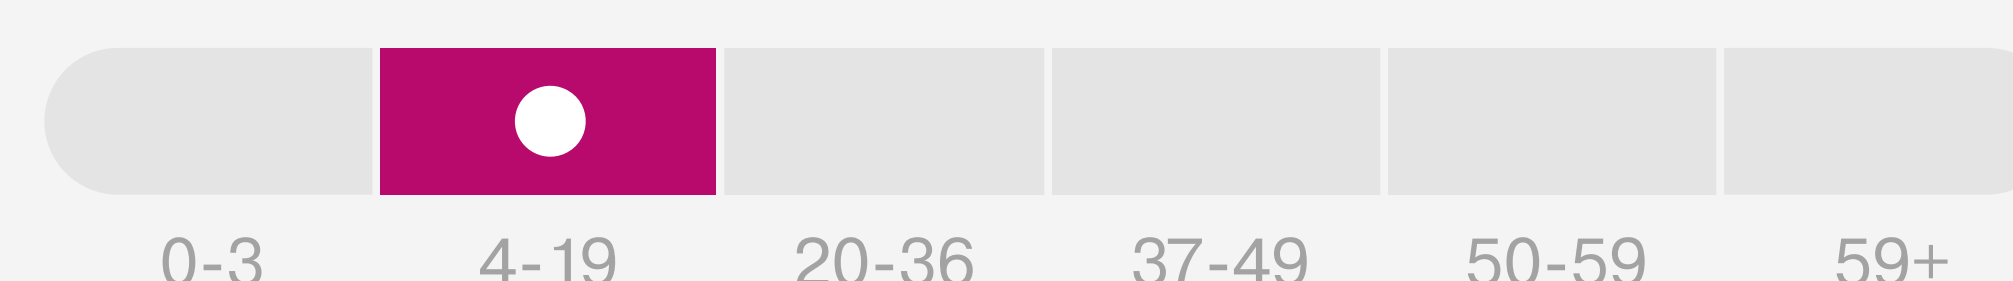

Хранить 36 месяцев в невскрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от 5°С до 30°С, вдали от источников излучения, нагревательных и осветительных приборов. Избегайте попадания прямых солнечных лучей. Колерованный материал и открытая тара не предназначены для длительного хранения.

*Цвет перед нанесением следует проверить на соответствие эталону. Претензии по отклонению в цвете, выставленные после нанесения не принимаются.



ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ:
ТУ 20.30.11-014-21326390-2024

ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО «ИНТЕРРА ДЕКО ГРУПП», Россия, 170019, г. Тверь, ул. Пржевальского, 80, тел. +7(495)150-51-23

ИНСТРУМЕНТЫ
ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

